


「燃費向上シート」の取扱説明図

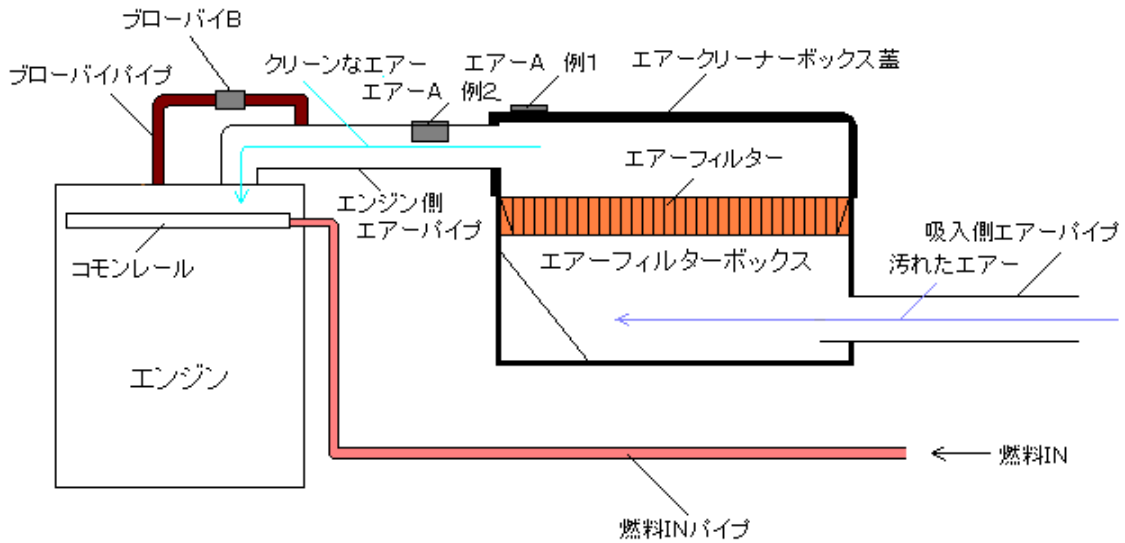

エアシートAを貼る場合

- ・ 吸入側からのエアが、エアフィルターを通過して、クリーンエアになったエアフィルターボックス上（エア-A 例1）か、又はそこからエンジンに繋がっているエンジン側エアパイプ（エア-A 例2）のいずれかにエアシートAを貼り付けます。貼る場所の材質は金属製を避け、プラスチック及びゴム製品部とします。剥れそうに感じた時は、シートの剥離紙2枚目も剥がして、全面貼り付けにしてください。

ブローバイシートBを貼る場合

ブローバイガスパイプとは、エンジンのヘッドカバーなどから、吸気パイプに繋がっているクランクケース内に溜まったブローバイガスを再燃させるためのパイプです。ブローバイシートBは、そのパイプに巻くように貼り付けます。貼り方は、1枚目の剥離紙を剥がして、ブローバイパイプに巻き付けるようにして貼りますが、接着が弱く剥がれそうに感じた時は、2枚目の剥離紙も剥がして貼り付けてください。必要に応じてインシュロックなどを利用して固定しても良いです。上記シートと同様に、貼る場所の材質は金属部を避け、ゴム製品部として下さい。

初期ロット製品について、ブローバイシートは「F」と表記されているものがありますが、成分などは全く同じものです。

[注意]

1. エアシートAとブローバイシートBは、貼る箇所や、貼り付ける側の材質で、貼りにくい場合があります。貼り付ける前には、必ずゴミや油汚れを落としてから、しっかり貼り付けてください。
2. 圧縮比アップやカムシャフト交換、排気量アップなど、エンジン及び、その周辺に改造を施したエンジンには使用出来ません。また、ターボ車に対する効果は薄いので推奨しません。